
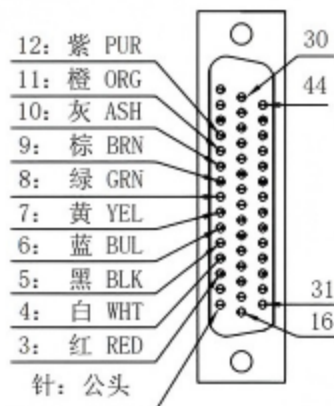


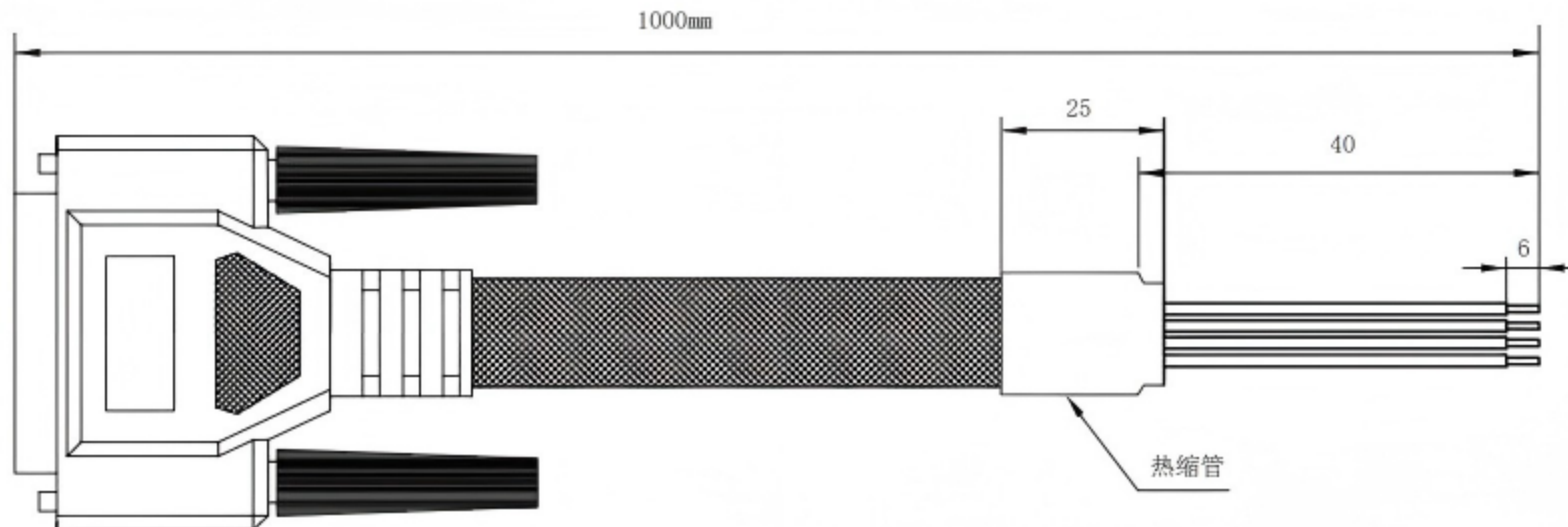

| 名称    | 符号    | 端子号 | 颜色    |
|-------|-------|-----|-------|
| 脉冲输入正 | PUL+  | 3   | 红 RED |
| 脉冲输入负 | PUL-  | 4   | 白 WHT |
| 方向输入正 | DIR+  | 5   | 黑 BLK |
| 方向输入负 | DIR-  | 6   | 蓝 BUL |
| 报警输出正 | ALM+  | 7   | 黄 YEL |
| 报警输出负 | ALM-  | 8   | 绿 GRN |
| 到位信号正 | PEND+ | 9   | 棕 BRN |
| 到位信号负 | PEND- | 10  | 灰 ASH |
| 使能输入正 | ENA+  | 11  | 橙 ORG |
| 使能输入负 | ENA-  | 12  | 紫 PUR |

工艺 Technology

单位 Unit

mm

设计 Design

Drawing

SSS-DB44-IM

审核 Chcek

Shenzhen Sunshine Sea Technology Co.,Ltd

批准 Approved

Betty Y

比列 Scale

1: 1