



技术规格 Technique Specification	静力矩 (n.m)	电流 (Amps DC)	电阻 (ohms)	相电压 (V)	电感 (mH IKHZ)	备注 (remark)
	0.55	2	1.4	4.2	3	

机械尺寸 Dimension

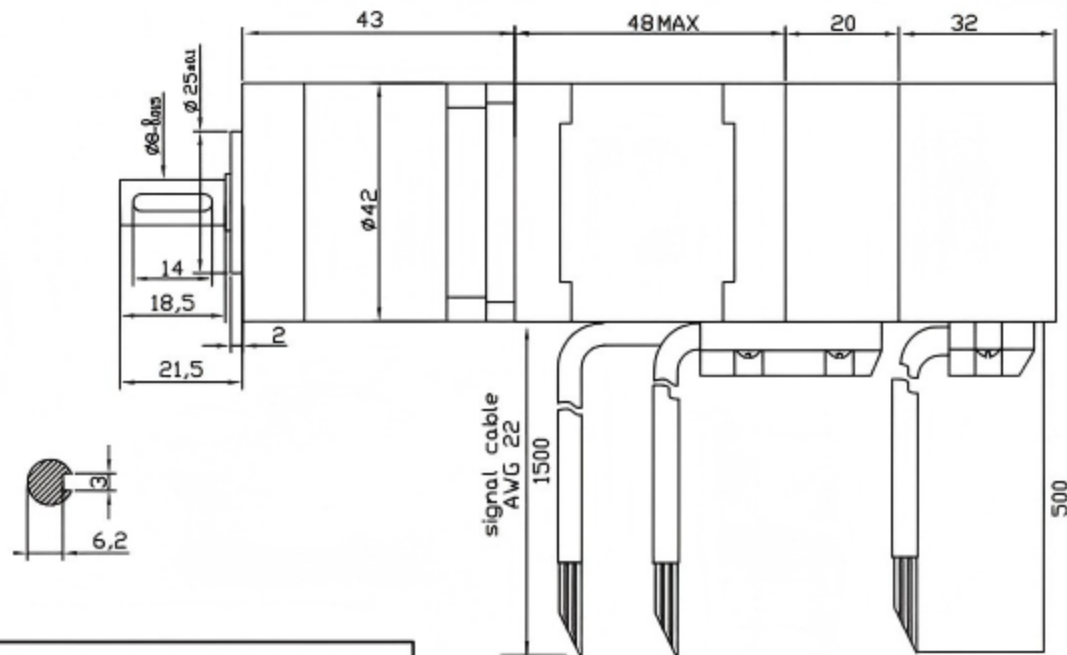

绕线图 Wiring Diagram

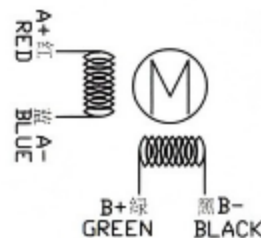

ENCODER 编码器			
COLOR 颜色	DESCRIPTION 对应描述		
RED 红	+5V DC		电源
BLACK 黑	GROUND		接地
YELLOW 绿	CHANNEL A+		通道
GREEN 黄	CHANNEL A-		通道
BLUE 蓝	CHANNEL B+		通道
WHITE 白	CHANNEL B-		通道
DC24V 刹车接线定义			
RED 红	电源	A+	正极
BLACK 黑	电源	A-	负极

技术参数 Technique Parameter

步距角 Step angle	1.8°	环境温度 Ambient Temperature	-10° +50°
步距角精度 Step angle Accuracy	5%	绝缘电阻 Insulation Resistance	100MΩ 500VDC
电阻精度 Resistance Accuracy	10%	介电强度 Dielectric Strength	500VAC
电感精度 Inductance Accuracy	20%	绝缘等级 Insulation class	B
温升 Temperature Rise	80°C Max	重量 Weight	0.4Kg

型号
Type

42DL47EC1-BZ-HG10

SSS Motors Datasheet

Shenzhen Sunshine Sea Technology Co., Ltd