SSS-Motors	The output shaft size can be customized

尺寸图 Dimensionai drawing

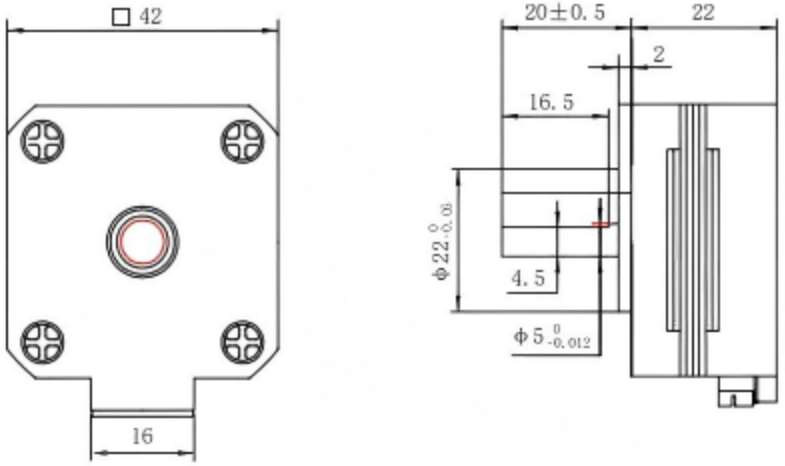

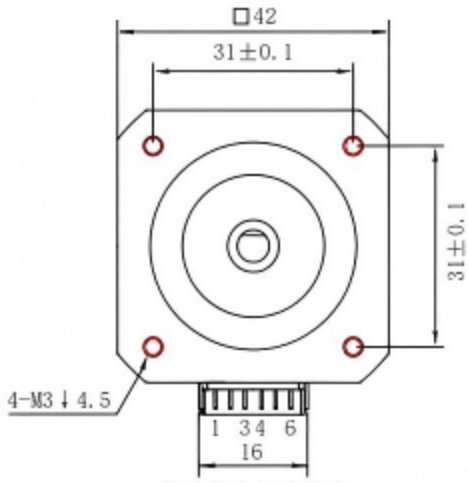

绕线图 Wiring Diagram



1.步距角 Step angle	1.8° ±5%
2.相 数 Number of phase	2
3.相电压 Phase voltage	4.1 VDC
4.相电流 Phase current	1.0 Amp
5.相电阻 Phase resistance	4.1 Ω±10%（At 20° C）
6.相电感 Phase inductance	3.6 mH±20%
7.静力矩 Static moment	0.14 N.m
8.绝缘等级 Insulation class	Class B
9.绝缘电阻 Insulation resistance	100MΩ min.（500V DC）
10.环境温度 Ambient temperature	-20° -+50°
11.环境湿度 Ambient hum	15% to 95%
12.电机重量 Motor weight	Approx 0.2 Kg
13.使用电压 Use voltage	VDC:12-24V
14.推荐驱动器 Recommended drive	OK2D4020A

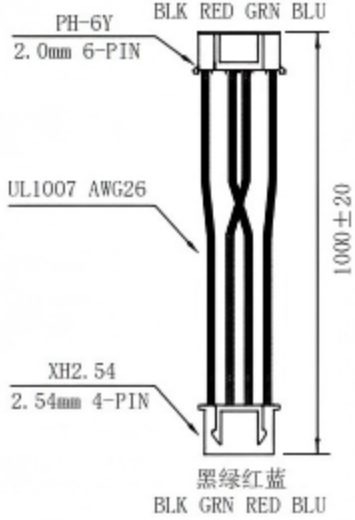

Excitation sequence and direcrion ofciockwise

STEP	A+	B+	A-	B-
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

CW CCW

seen from the mounting surface lt lsclockwlse

工艺 Technology		单位 Unit	mm		DRAWING	42HC22-104A-20B1
设计 Design						
审核 Chcck				Shenzhen Sunshine Sea Technology Co.,Ltd		
批准 Approved	Betty Y	比列 Scale	1：1			